

AB JETZT
AUCH
CANopen



OPTIONALITÄTENÜBERSICHT - CAN SCHALT- & ANZEIGEEINHEITEN

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

CAN Tastaturen von miunske überzeugen durch homogene und kontraststarke Ausleuchtung, perfektes Nachtdesign, robuste und wahlweise wassergeschützte Ausführung sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Es gibt sie in verschiedenen Ausführungsvarianten mit 4, 6 und 12 Funktionsfeldern. Diese einzelnen Felder können je nach Bedarf als Anzeige, Schalter oder Taster konfiguriert werden. Ein integrierter Lichtsensor sorgt für die automatische Anpassung der Lichtintensität. Durch den Einsatz von Multicolor-LEDs können die einzelnen Anzeigeelemente in verschiedensten Farben leuchten. Auch die Umsetzung kundenspezifischer Farbschemata und Produktdesigns ist möglich.

MONTAGEOPTIONEN

Alle Ausführungsvarianten lassen sich aufgrund ihrer standardisierten Abmessungen problemlos in vorhandene Aussparungen von z.B. Kippschaltern integrieren.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Produktbroschüre CAN Schalt- und Anzeigeeinheiten und im Onlinekatalog unter www.miunske.com.

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

SYMBOLE & BARGRAPH

Die einzelnen Felder sind mit Multicolor-LEDs hinterleuchtet, so dass die individuell wählbaren Feldsymbole in allen RGB – Tönen dargestellt werden können.



Zusätzlich können je Feld bis zu 5 Unicolor – LEDs in horizontaler oder vertikaler Richtung als Bargraphanzeige bestückt und angesteuert werden.

toolchain by miunske

Mit Hilfe der Entwicklersoftware **miunske - toolchain** lassen sich umfangreiche Tastaturkonfigurationen individuell parametrieren.

FOLIENDESIGN FARBEN, FELDER, GRAFIK

Das transparente Material der Tastaturfolien kann in allen druckbaren Farb- und Designvarianten (CMYK) bedruckt werden.



Zusätzlich besteht die Möglichkeit kunden-spezifische Grafiken wie Fahrzeugkonturen oder Logos aufzubringen.




FOLIENHAPTIK

Folgende Domingvarianten unterstützen die haptische Auffindung einzelner Bedienfelder.



i Bitte wählen Sie bei Nutzung des Lichtsensors das transparente Gitternetz oder die Domingpads.

- a. Gitternetz schwarz
- b. Gitternetz transparent
- c. Domingpads transparent mit schwarzem Rahmen
- d. Domingpads transparent



TASTATURRAHMEN STANDARD ODER DELUXE

Neben den standardmäßig schwarzen Tastaturrahmen sind auch Rahmenausführungen in verschiedenen Farbvarianten sowie mit dekorativer Metallbeschichtung umsetzbar.



Folgende Metallbeschichtungen sind in den beiden Glanzgraden „glänzend“ oder „seidenglanz“ möglich:


- chrom
- kupfer
- edelstahl
- gold



MONTAGEOPTIONEN

SCHUTZKLASSE IP67

Die Ausführung der Tastaturen als IP67 Variante (frontseitig) wird durch Rahmen mit PUR-Schaumdichtung in Verbindung mit einem rückseitig montierbaren Metallbügel realisiert. Dieser drückt die Tastatur vermehrt an die Oberfläche, um insbesondere bei rauen Oberflächen den IP-Schutz zu garantieren.

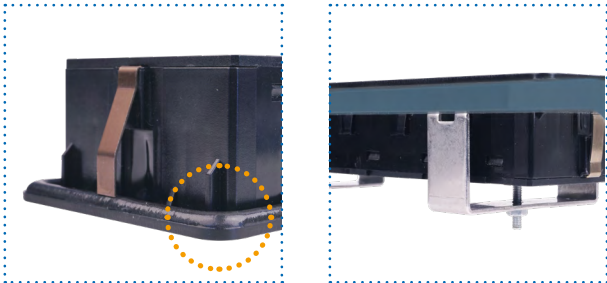


HALTEKLAMMERN FÜR VERSCHIEDENE MATERIALSTÄRKEN

Für den sicheren Verbau der CAN Tastaturen in unterschiedlich starken Materialien stehen es verschiedene Halteklammern zur Verfügung. In Einbaumgebungen mit Materialstärken > 5mm, wie z.B. Möbelspanplatten gewährleisten kürzere Halteklammern einen optimalen Sitz.



SEITLICHER ANSCHLUSSSTECKER

Einbausituationen mit geringer Einbautiefe können mittels seitlichem Steckeranschluss statt einem standardmäßig nach hinten geführten Anschlusskabel realisiert werden.

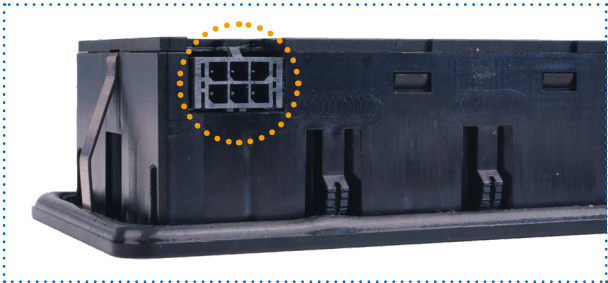

KOMBINATION MIT ENCODER

Es besteht die Option externe Encoder an die CAN Tastaturen anzuschließen. Bei der 6'er Tastatur 2G6 ist ein Encoder möglich, bei der 12'er Tastatur 2G12 sind es bis zu 2 Encoder. Das Anschlusskabel dafür ist standardmäßig 152 mm lang und kann auf Wunsch verlängert werden.

